MINGNUO 明诺

OFFER YOU A FRESH WORLD!



Barredora vial de alta potencia

Modelo: MN-E810FB

Patente: Barredora vial cerrada (MN-E810FB)

N.º de patente: ZL20163012333.0

VQ+
VEHIQMAS.COM

OFFER YOU A FRESH WORLD!

La MN-E810FB es una barredora eléctrica cerrada de alta potencia, caracterizada por bajo ruido, operación flexible, pocos consumibles y alta eficiencia de limpieza. Es apta para entornos difíciles de clima frío y con mucho polvo y arena en el aire. Es especialmente adecuada para entornos como minas de carbón, molinos de harina, plantas de cemento, fábricas de cerámica, fábricas de muebles, etc. Su desempeño de aspiración de polvo supera al de productos similares.





- Batería de litio
- Supresión de polvo por rocío
- Cañón de niebla
- Internet de los vehículos
- Hidrolavadora de alta presión
- Aire acondicionado

Aplicaciones



1


2


3


4

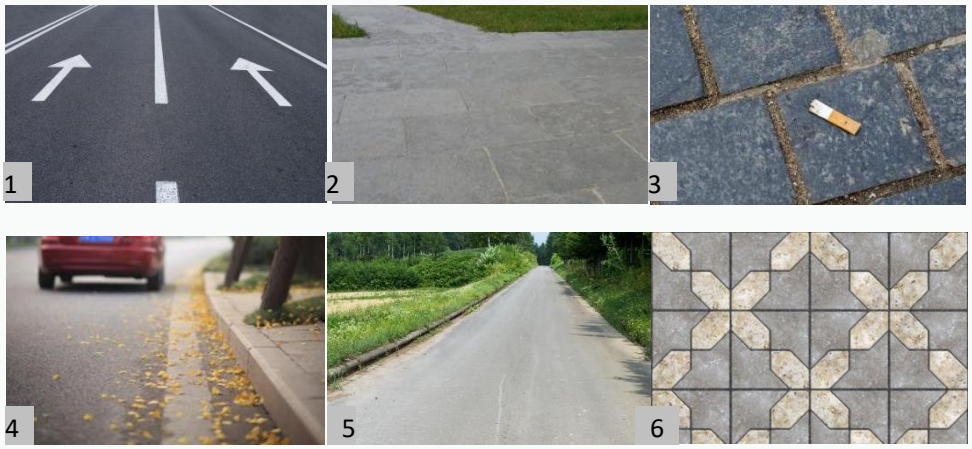

5


6

1. Municipal
2. Fábricas
3. Campus
4. Plazas
5. Parques
6. Hospitales

Objetos de limpieza

Puede limpiar eficazmente diversos tipos de superficies duras como concreto, asfalto, piedras irregulares, terrazo o ladrillo. Es especialmente adecuada para limpiar partículas sólidas como arena, hojas caídas, piedras pequeñas, polvo, residuos sólidos domésticos comunes, etc.



1: Camino de asfalto 2: Camino de piedra 3: Colillas de cigarro

4: Hojas caídas 5: Camino de cemento 6: Camino de ladrillo

Características

- Incluye de serie un paquete de batería de litio 48V200Ah, con 4-6 horas de trabajo. Utiliza Celdas de batería de grado A con vida útil de más de 3000 ciclos, con 3 años de garantía y una vida útil real superior a 8 años.
- Cuenta con un gran tanque de agua de 200L para las exigencias de rociado y lavado g prolongados. las operaciones. Con hidrolavadora de 1KW para lavar contenedores de basura y quitar anuncios pequeños.
- Utiliza un gran sistema de filtrado con amplia área de filtración. Los ventiladores axiales de alta presión proporcionan una potente succión y excelente desempeño de remoción de polvo.
- Equipada con dobles puertas plegables traseras para ventilación y frescura en verano n y calidez en invierno.
- Arnés de cables conforme a las normas TS16949, que garantiza un suministro de energía confiable. Todos los cables son ignífugos y los componentes expuestos usan terminales impermeables.
- Chasis estampado en una sola pieza, liviano y con gran capacidad de carga.
- Sistema de control eléctrico de alta calidad con protección contra sobrecorriente y subtensión para mayor seguridad. Sistema de conducción con protección contra exceso de velocidad en bajadas, función antideslizante en pendientes y frenado electromagnético.

Funciones



1. Balizas de advertencia
2. Puerto de carga
3. Interruptor de funciones
4. Luces traseras
5. Cabina
6. Parada de emergencia
7. Tolva de residuos tipo cajón con ruedas
8. Luces traseras
9. Espejo retrovisor
10. Limpiaparabrisas
11. Faros LED
12. Cepillos laterales
13. Interruptor de luces de giro
14. Botones de control (bocina, Sacudidor de filtro, Supresión de polvo, Cepillo principal, Cepillo lateral, Adelante/Atrás)
15. Elevación de la solapa delantera
16. Ventilador
17. USB
18. Interruptor del limpiaparabrisas
19. Interruptor de encendido
20. Pedal del acelerador
21. Pedal de estacionamiento



Especificaciones

No.	Ítem	Unidad	Especificaciones
1	Dimensiones (L×An×Al)	mm	2100×1300×1950
2	Ancho de barrido	mm	≥1900
3	Eficiencia de limpieza	m^2/h	>13000
4	Capacidad de ascenso	%	>20
5	Cepillo principal	mm	790
6	Cepillo lateral	mm	500
7	Batería (litio)	/	48V/200Ah
8	Cargador	A	20
9	Tiempo de carga	h	8
10	Horas de trabajo	h	6
11	Tanque de agua	L	200
12	Contenedor de basura	L	180
13	Bomba de alta presión	KW	1
14	Caudal máx. de alta presión	L/min	8
15	Presión máx. de alta presión	MPa	11
16	Longitud de manguera	m	8
17	Motor de tracción	W	3000
18	Motores de trabajo (cepillo principal + ventilador + cepillos laterales + sacudidor de filtro + supresión de polvo)	W	800+350+80×4+50+5
19	Área de filtración	m^2	8
20	Velocidad de conducción	km/h	10
21	Velocidad máx. de trabajo	km/h	7
22	Radio de giro	mm	1200
23	Distancia entre ejes	mm	1065
24	Suspensión delantera	mm	495
25	Ancho de vía trasero	mm	1023
26	Neumático	/	400-8
27	Chasis	/	Estampado en una sola pieza
28	Sacudidor automático de filtro	/	No
30	Peso neto (batería de litio)	kg	790

Nota: Las especificaciones y detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.